



PIEZAS DE POLIURETANO PARA INDUSTRIA DE CANTERAS / CORTE DE ROCA


El POLIURETANO es un elastómero con excelentes características mecánicas. Su capacidad en resistencia a la abrasión, corte, desgarre y capacidad elástica hacen que sea el material idóneo en aplicaciones donde existan piezas sometidas al sufrimiento por fricción de elementos abrasivos como es el caso del paso del HILO DIAMANTADO para corte de roca.

Nuestro conocimiento en la técnica de fabricación de PIEZAS MOLDEADAS EN POLIURETANO COMPACTO desde hace 30 años y la cercanía física a las prestigiosas industrias graniteras de las canteras de roca de Porriño (Pontevedra, España) nos han permitido el exitoso desarrollo de consumibles en POLIURETANO de alta durabilidad para este sector:

POLYURETHANE PIECES FOR QUARRIES INDUSTRY / ROCK CUTTING

Polyurethane is an elastomer with excellent mechanical properties. The characteristics of the polyurethane in resistance to cut, abrasion, tear and elasticity make it the ideal material for applications where there are pieces suffering friction by abrasive elements as in the case of the DIAMOND WIRE for rock cutting.

Our knowledge in the manufacturing technique of MOLDED COMPACT POLYURETHANE since 30 years ago and vicinity to the prestigious industry of granite quarry stone of Porriño (Pontevedra, Spain) have allowed us the successful development of consumable parts made of POLYURETHANE of high durability focused to this industrial sector:

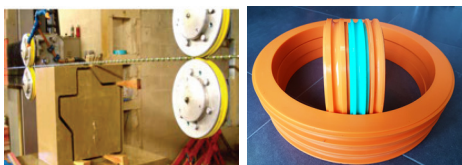

POLEAS DE GUÍA del hilo diamantado, con alta resistencia a la abrasión. Intercambiables. Disponemos de varios diámetros para diferentes máquinas y con diferentes canales para cada espesor de hilo diamantado, las poleas pueden usar en máquinas modulares o máquinas de corte recto. Posibilidad de poleas vulcanizadas sobre cabezal metálico.

GUIDE PULLEY for diamond wire, with high resistance to abrasion. Interchangeable. Availability of various diameters and different groove depending on the machine and the diamond wire thickness. Pulleys can be used in modular machines or straight cut machines. Possibility of pulley vulcanized on metal head.



ELEMENTOS PARA SUJECCIÓN Y ANCLAJE de los bloques de piedra, con óptimo agarre y capacidad de soporte de la presión y recuperación elástica.


ELEMENTS FOR FIXING AND LOCKING of the stone blocks, with optimum grip and capacity to support pressure and elastic recovery.



LISTA DE REFERENCIAS REFERENCE LIST



LISTA DE REFERENCIAS/ REFERENCE LIST					
REFERENCIA REFERENCE	TIPO TYPE	D.E. O.D.	D.I I.D.	ANCHO WIDE	
80522	POLEA/RING	172	76	25	
80204 GH8	POLEA/RING	180	140	25	
80204 H10	POLEA/RING	180	140	25	
80204 H6	POLEA/RING	180	140	25	
80204 H8	POLEA/RING	180	140	25	
81166	POLEA/RING	180	139	33	
80967	POLEA/RING	299	260	30,5	
81085	POLEA/RING	300	240	26,5	
80255	POLEA/RING	341	277	35	
80568	POLEA/RING	385	320	30,5	
81536	POLEA/RING	341	277	35	
REFERENCIA REFERENCE	TIPO TYPE	LARGO LARGE	ANCHO WIDE	ESPESOR THICKNESS	
80205 H	TIRAS/STRIPS	6,35	35	8	
80205 S	TIRAS/STRIPS	6,35	40	8	
80205 F	TIRAS/STRIPS	6,35	41	8	
80205	TIRAS/STRIPS	6,35	42	8	
80205 G	TIRAS/STRIPS	6,35	44	8	
80205 B	TIRAS/STRIPS	6,35	45	8	
80205 W	TIRAS/STRIPS	6,35	50	8	

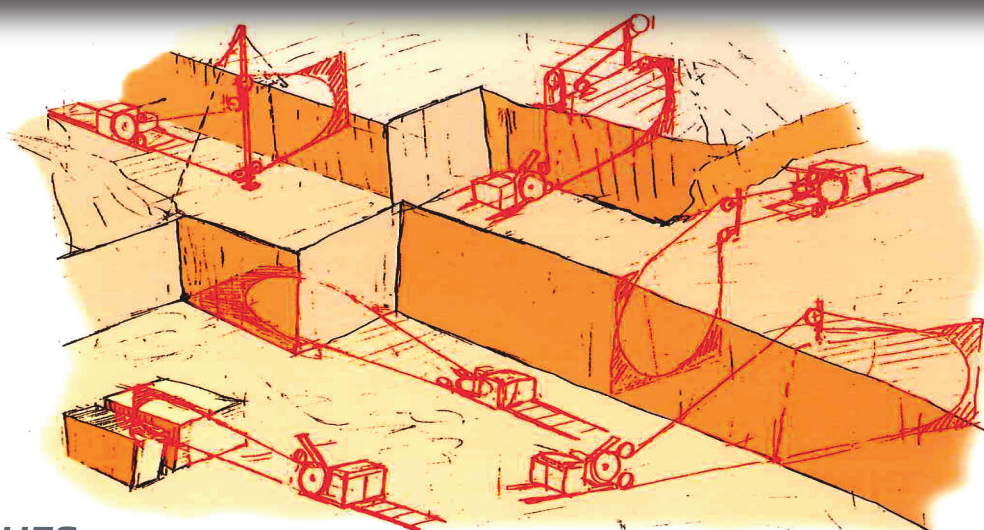

SISTEMA DE CORTE QUARRYING TECHNIQUES