


Ruedas No-Crush Y Ruedas Introdutoras

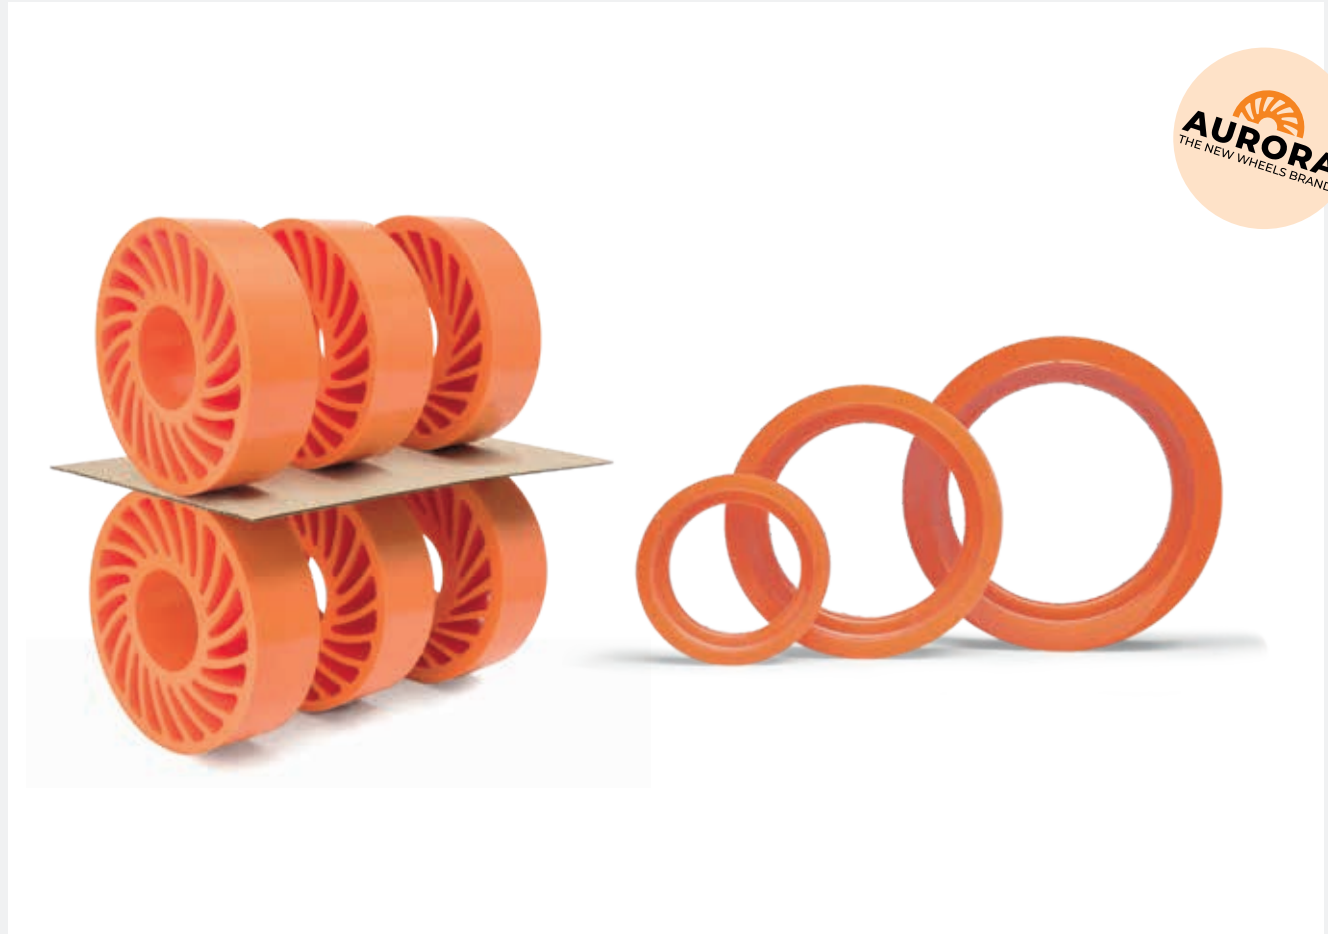


ES

El nuevo estándar de AURORA, fabricado en Europa y ahora disponible en todo el mundo, se consigue utilizando materias primas de alto rendimiento, especificaciones de piezas originales OEM y diseños de construcción que garantizan un control total y la mejor durabilidad.

Las RUEDAS DE ALIMENTACIÓN y las RUEDAS NO CRUSH AURORA están diseñadas para adaptarse a las distintas máquinas de primer nivel en la industria mundial del Cartón Ondulado en todo el mundo (Corrugators, Printer Slotters, Casemakers...) y ahora pueden adquirirse en exclusiva junto con las cubiertas de poliuretano de la más alta calidad de una de las marcas líderes del mercado.



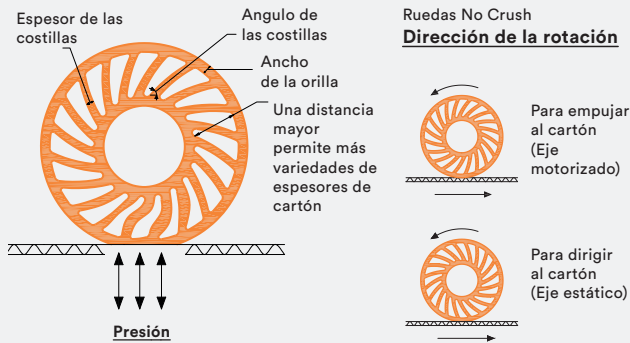

Aplicaciones

- Transferencia de cartón por las distintas secciones de las líneas de cartón ondulado
- Introdutores
- Counter collectors
- Apiladores

Características

- Reducción de la deformación de la onda
- Control de trazabilidad
- Larga vida útil
- Excelente flexibilidad

Montaje

- Montaje sobre casquillo
- Montaje sobre eje en ondulatoras y rodillos de alimentación
- Rueda vulcanizada con casquillo
- Rodamiento montado a presión

RUEDAS NO-CRUSH

REFERENCE	SHORES A	GRI./BRI.	OD	ID	WIDTH	PACKING	FITS ON
NW001ORA55SDB	55	BRILLANT	80,0	42,0	20,0	168	ASAHI : 3971-513-00
NW002ORA55SDB	55	BRILLANT	170,0	89,0	50,0	20	FOSBER: 110537 /// Other : 02802602
NW003ORA55SDB	55	BRILLANT	220,0	130,0	60,0	8	AGNATI : 390336 /// QUANTUM /// BOBST-MARTIN 718/924 : 336-5479
NW004ORA55SDB	55	BRILLANT	336,0	216,0	70,0	4	BHS Stacker : 1185 015 00 /// AGNATI : K496090 /// NEW ENGEENE-RING : N65-41-031
NW004YEL55SDB	55	BRILLANT	336,0	216,0	70,0	4	BHS Stacker : 1185 015 00 /// AGNATI : K496090 /// NEW ENGEENE-RING : N65-41-031
NW005ORA55SDB	55	BRILLANT	150,0	66,0 / 55,0	50,0	25	AGNATI TREL 90 562317-A or 4210250-O or PQ420334 or PQ562292 or PQ562297 or PQ562298 /// QUANTUM /// BENDAZZOLI
NW006ORA55SDB	55	BRILLANT	130,0	66,0 / 55,0	50,0	48	AGNATI PowerSet : 420334
NW008ORA55SDB	55	BRILLANT	90,0	30,0 / 25,0	29,0	36	BAHMUELLER : 0167749/5
NW009ORA55SDB	55	BRILLANT	165,0	65,0	50,0	20	MARQUIP : 3222610 /// BHS CutOff : 123052310 or 103150700 or 123052320
NW009YEL55SDB	55	BRILLANT	165,0	65,0	50,0	20	MARQUIP : 3222610 /// BHS CutOff : 123052310 or 103150700 or 123052320
NW010ORA55SDB	55	BRILLANT	180,0	65,0	50,0	20	BHS : 1364 818 20
NW010BLA55SDB	55	BRILLANT	180,0	65,0	50,0	20	BHS : 1364 818 20
NW011ORA55AAB (*)	55	BRILLANT	290,0	175,0	50,0	5	FOSBER : 110915
NW011ORA55SDB	55	BRILLANT	290,0	175,0	50,0	5	FOSBER : 110915
NW012ORA55SDB	55	BRILLANT	220,0	118,0	50,0	5	EMBA 245 : 168852 or 181280 or 178789
NW013ORA55SDB	55	BRILLANT	160,0	36,0 / 30,0	75,0	15	BAHMUELLER : BN0164892-5-49-11 or H 0164894/3
NW013BLU55SDB	55	BRILLANT	160,0	36,0 / 30,0	75,0	15	BAHMUELLER : BN0164892-5-49-11 or H 0164894/3

(*) ADDITIVE

RUEDAS INTRODUTORAS

REFERENCE	TYPE	SHORES A	GRI./BRI.	OD	ID	WIDTH	PACKING	FITS ON
FD001ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	109,0	91,0 / 77,8	25,0	66	SUN : 10247 /// 66" /// WARD15/16 /// RAPIDEX RAO16 /// DONG FANG /// CURIONI 2400 /// JS
FD002ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	91,0	78,5 / 66,1	25,4	42	SUN : 10460 /// 50" /// TCY /// CURIONI /// LMC1200 /// RAPIDEX /// MACARBOX FFG1300 /// LIAN TIEE
FD003ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	63,0	53,0 / 44,0	16,0	132	SUN : 13647 /// 24" MINI /// MARTIN 616-168 /// LMC 660 /// TCY 9PA
FD004ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	109,5	92,0 / 79,0	30,0	54	SUN : 22509 /// 66" GÖPFERT /// DONG FANG /// TECA-SA /// MACARBOX
FD005ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	75,0	64,5 / 55,5	20,0	72	SUN : 12651 /// 35"- 38" /// LMC 1000 /// ISOWA COSMOS /// MACARBOX FFG970 /// TCY 5PA
FD006ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	88,5	74,5 / 62,5	28,5	36	EMBA 245 : 181280
FD007ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	92,0	80,0 / 67,5	30,3	36	SUN : 25392 /// BOBST : 0444-04546 /// 50" /// Martin 1232 /// TCY 6PA /// DONG FANG /// SUNRISE 1227...
FD008ORA60SDG	PRIME	60	GRINDED	92,0	73,0 / 64,5	35,0	30	PRIME : 106390 /// PMT /// PIEMME : 4.12.08.12 /// BENDAZZOLI /// ETERNA : PA1911 or PA1912
FD010ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	109,5	92,0 / 79,0	30,0	54	SUN : 22509 /// GÖPFERT : 222332 (with fixing holes)
FD011ORA60SDB	NUBS(4)	60	BRILLANT	109,3	90,0 / 78,0	30,0	45	WEIPONG WP8-2800
FD011ORA60SDG	NUBS(4)	60	GRINDED	109,3	90,0 / 78,0	30,0	45	WEIPONG WP8-2800
FD012ORA60SDG	SUN	60	GRINDED	68,0	58,0 / 48,0	20,3	99	EMBA 160/170 : 203205

